



PROFIL PODŁUŻNY ZEWNĘTRZNEJ  
INSTALACJI KANALIZACJI SANITARNEJ

LEGENDA:



Projektowana instalacja zewnętrzna kanalizacji sanitarnej PVC Ø160

**UWAGI**  
Wymiary i istniejące rozwiązania konstrukcyjne - materiałowe należy sprawdzić na budowie. Wszelkie rozbieżności w projekcie do uzgodnienia z nadzorem autorskim.  
Przejścia przez przegrody konstrukcyjne wykonywać w osłonach z rur stalowych, wystających poza przegrodę.  
W miejscach kolizji prowadzić wykopy ręczne oraz stosować rury osłonowe.

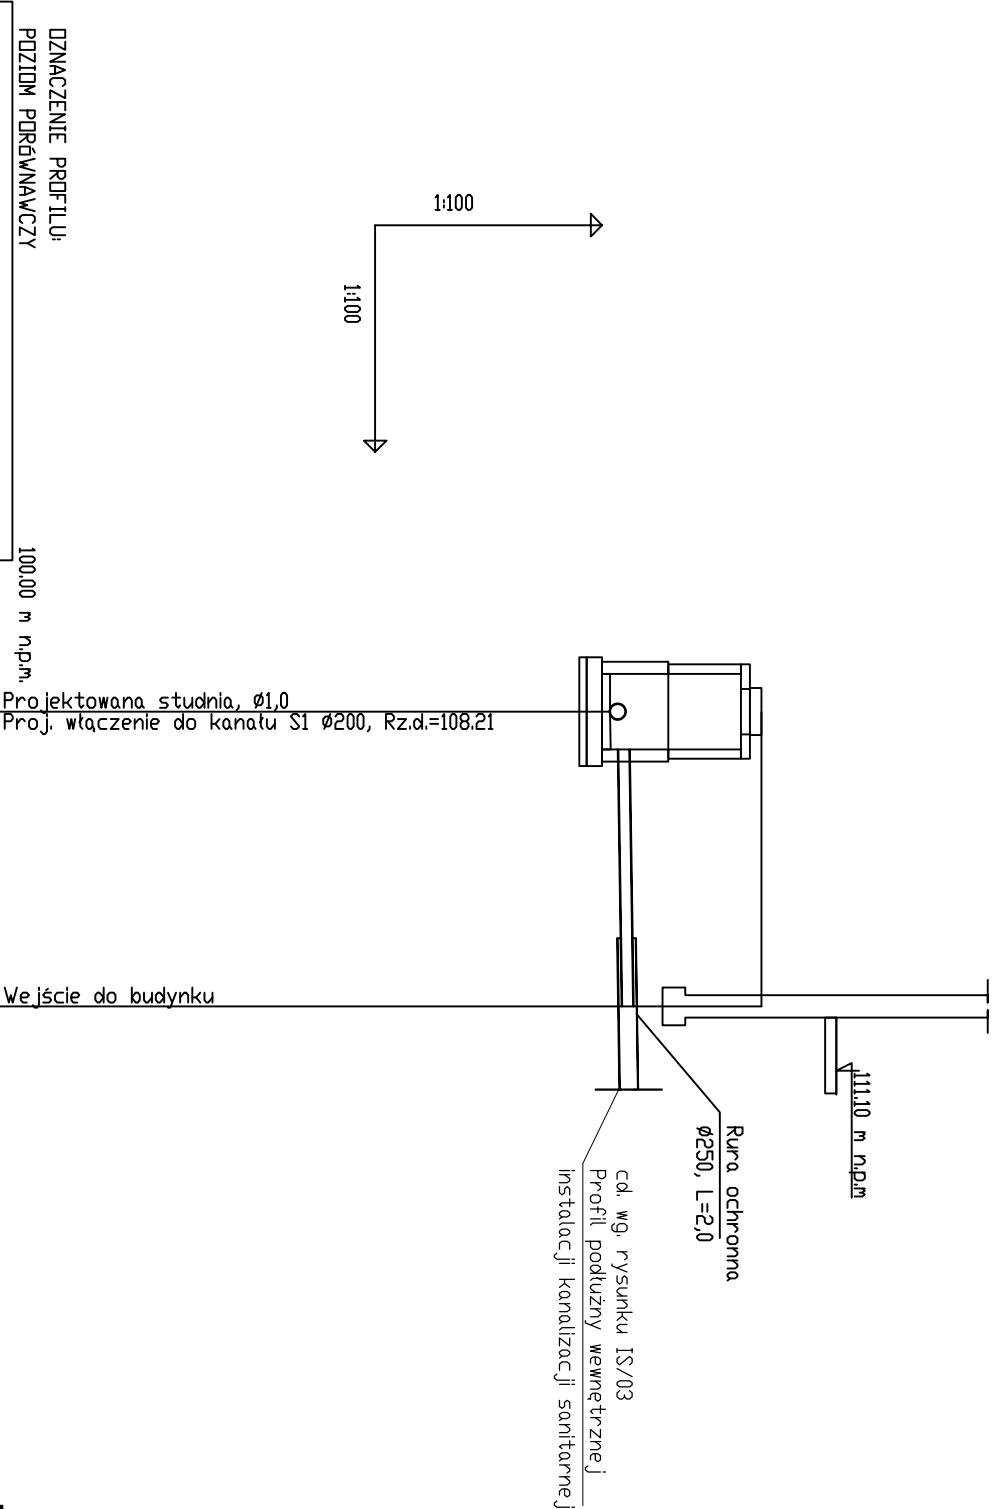

|                        |        |                  |
|------------------------|--------|------------------|
| DZNAZENIE PROFILU:     |        | 100,00 m n.p.m.  |
| POZIOM PORÓWNAWCZY     |        |                  |
| RZĘDNA TERENU ISTN.    | 110.11 |                  |
| RZĘDNA DNA KANAKU      | 108.11 | 108.21           |
| ZAGŁĘBIENIE DNA KANAKU | 2.00   | 1.90             |
| SPADKI, DŁUGOŚCI       | 1.5%   | 3.90m            |
| ŚREDNICA, MATERIAŁ     |        | PVC Ø160, L=3,90 |
| ODLEGŁOŚCI             | 0.00   | 3.90             |
| HEKTOMETRY             | Ks1    | Ks2              |

EKOBUD

PRZEDSIĘBIORSTWO PROJEKTOWO-BUDOWLANE "EKOBUD" s.c.

Dmochin Drugi nr 89 B, 95-061 Dmochin

PRACOWNIA PROJEKTOWA:

93-312 Łódź, ul. Tuszyńska 155

"

UTWÓR CHRONIONY PRAWEM AUTORSKIM - WSZELKIE PRAWA ZASTRZEŻONE "

"

|                         |                          |   |                          |
|-------------------------|--------------------------|---|--------------------------|
| PROJEKT:                |                          | Przebudowa, remont i zmiana sposobu użytkowania części parteru w budynku Zespołu Szkół Specjalnych przy ul. Nowogrodzkiej 4 w Łomży na przedszkole wraz z budową tarasu oraz wykonaniem instalacji zewnętrznej kanalizacji sanitarnej |                          |
| LOKALIZACJA INWESTYCJI: |                          | Zespół Szkół Specjalnych,<br>ul. Nowogrodzka 4, 18-400 Łomża<br>Dz. nr ewid. 10147, obręb 0001 m. Łomża   |                          |
| TYTUŁ RYSUNKU:          |                          | SKALA:<br><br>1:100/100   |                          |
| BRANŻA:                 |                          | DATA:<br><br>06.2019  |                          |
| INSTALACJE SANITARNE    |                          | Faza: PBW   |                          |
| PROJEKTANT:             | mgr inż. Jakub Mik       | upr. bud. L00/2149/POOS/13<br>do proj. w specjalności instalacyjnej<br>bez ograniczeń   | NR RYSUNKU:<br><br>IS/01 |
| ASYSTENT PROJ.:         | mgr inż. Marta Skakuj    |   |                          |
| SPRAWDZAJĄCY:           | mgr inż. Rafał Marciniak | upr. bud. nr MAZ/0425/PWB/15<br>do proj. w specjalności instalacyjnej<br>bez ograniczeń   |                          |
| NR STRONY:              |                          | IS10  |                          |